

# WALL-MAN® 600



- Kein Bodenkontakt
- Hergestellt auf Bestellung
- Rutschhemmender Boden im Käfig
- Dreidimensionale Bewegung
- ATEX-zertifiziert



<b>Konstruktion</b>	Geschweißter Stahl
<b>Endbehandlung</b>	RAL 5015
<b>Nutzlast</b>	150 kg (1 Person plus Ausrüstung)
<b>Steuerung</b>	<b>Im Käfig:</b> Auf/Ab-Hebel; Links/Rechts; Vor/Zurück <b>Am Boden:</b> Auf/Ab
<b>Luftversorgung</b>	6 - 8 bar. 350 Liter pro Minute über einen Schlauch an einer selbsteinziehenden Schlauchtrommel. Ein Druckluftauslass für Druckluftwerkzeuge befindet sich im Käfig.

**Wichtige Abmessungen**


- Höhe der gehobenen Plattform.....3275 mm *(kann je nach Bedarf verringert oder bis maximal 4525 mm erhöht werden)*
- Höhe bis zum Ende der oberen Schiene ..... 4170 mm *(kann parallel zur Höhe der gehobenen Plattform verringert oder bis maximal 5420 mm erhöht werden)*
- Abstand von der Wand zur Käfig front ..... 935 mm *(voll zurückgefahren)*  
1535 mm *(voll ausgefahren)*
- Käfiggröße (BxT)..... 900 x 620 mm

**Installation**  
Die Plattform ist an der oberen Schiene aufgehängt, die oben am Ständer befestigt ist. Die Bodenlaufräder laufen auf einer ebenen Schiene unten an den Ständerwänden und üben nur horizontale Kräfte aus. Es gibt keinen direkten Kontakt zum Boden.


**Zulässige Lasten**  
*Folgende Angaben beziehen sich nur auf das Standardmodell. Bei Plattformen mit anderen Höhen oder Offsets erfragen Sie bitte die spezifischen Angaben.*

- Obere Schiene, Vertikale Last: 460 kg
- Untere Schiene, Vertikale Last: 0 kg
- Obere Schiene, Horizontale Last: 73 kg
- Untere Schiene, Horizontale last: 73 kg


**Zeichnungen**




WALL-MAN® 600  
Draufsicht in unterer Stellung




WALL-MAN® 600  
Draufsicht in oberer Stellung

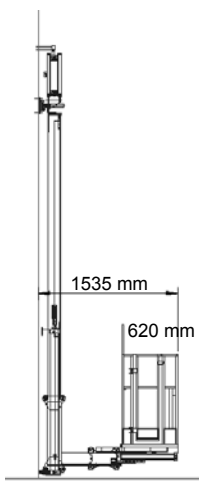

WALL-MAN® 600  
Standardhöhe  
Seitenansicht

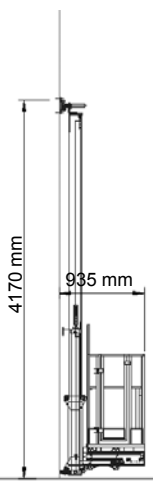

WALL-MAN® 600  
Standardhöhe  
Seitenansicht

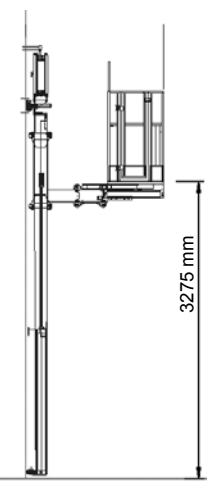

WALL-MAN® 600  
Standardhöhe  
Seitenansicht



WALL-MAN® 600  
Standardhöhe  
Frontansicht