

HV Svingarm System

Effex

HØYVAKUUM TILBEHØR

BRUKSOMRÅDER

Effex HV Svingarm System gjør det mulig å designe den perfekte svingarm for alle anvendelser. Du bestemmer selv lengden på den hydraulisk fjærede parallellogramarmen. Du kan velge mellom forskjellige slangediameterer, munnstykker og ventiler.

Armen kan konfigureres for de fleste prosesser som f.eks. sveising, boring og sliping m.m.

Der det er ønskelig å komme til med et avsugssystem, vil denne armen som regel kunne benyttes.

EGENSKAPER

Parallellogramarmen gjør svingarmen svært stabil, og det er ikke behov for hverken motvekter eller teleskoprør.

Svingarmen er lett å bevege, samtidig med at den beholder en perfekt posisjonsinnstilling når den er plassert etter ønske.

• STABIL

- Parallellarm konstruksjonen gjør dette til en meget stabil svingarm, som ikke har behov for hverken motvekter eller teleskoprør.

• ENKEL POSISJONERING

- Svingarm med munnstykke er enkel å bevege, men holder likevel den valgte posisjon uten problem.

• FLEKSIBELT SYSTEM

- Svingarm med munnstykke kan utrustes med ulike munnstykker, ventiler & spjeld. Dette gjør at man enkelt kan tilpasse armene til det gitte behov.
- Parallellarmene kan bestilles i mange ulike konfigurasjoner med ulike lengder på de respektive bestanddelene





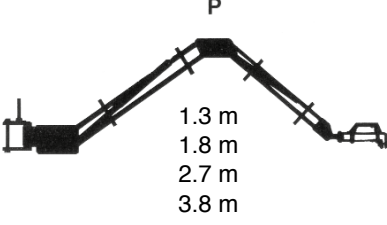






HV Svingarm System

Effex

SYSTEMOPPBYGGING

Systemet kan konfigureres som vist på tabellene under. Horizontalarmene (D og E) består av veggfeste og 2 stk. kulelagrede horizontalarmer med bremseanordninger. Sugemunnstykker leveres med feste for arm. I hver komponent inngår rett antall slangestrips. Passende slangelengde er svingarmens total lengde pluss ca. 1 m. Maksimalt undertrykk for Ø 45, Ø 63 og Ø 75 mm slange er 20.000 Pa og for Ø 125 mm slange 15 000 Pa.

	A Veggbrakett 0,1 m, slangebånd inkl.	Art. no. 751895
	A Veggbrakett 0,2 m, slangebånd inkl.	751896
	A Veggbrakett 0,5 m, slangebånd inkl.	751897
	B Bord/ takbrakett 1,0 m	751902
	B Gulv/ takbrakett 2,0 m	751903
	C Horizontal arm 0,7 m, gaffelinnfesting og 2 slangebånd inkl.	751910
	D Horizontal arm 1,9 m, veggbrakett 2 delarmer. og 4 slangebånd inkl.	751898
	D Horizontal arm 3,0 m, veggbrakett 2 delarmer. og 4 slangebånd inkl.	751899
	E Horizontal arm 3,7 m, veggbrakett 2 delarmer. og 5 slangebånd inkl.	751900
	E Horizontal arm 4,8 m, veggbrakett 2 delarmer. og 5 slangebånd inkl.	751901
P Parallelogramarm 1,3 m, gaffelinnfesting og 4 slangebånd inkl.	751892	
P Parallelogramarm 1,8 m, gaffelinnfesting og 5 slangebånd inkl.	751893	
P Parallelogramarm 2,7 m, gaffelinnfesting og 5 slangebånd inkl.	751894	
P Parallelogramarm 3,8 m, gaffelinnfesting og 5 slangebånd inkl.	751863	

Opphengsarm og veggbrakett Slangebånd maks. Ø 160 inkl.			Parallelogram arm Slangebånd maks. Ø 160 inkl	Munnstykke/ ventil	Slange L+~1,0 m
A		0,1 m 0,2 m 0,5 m			
B		1,0 m 2,0 m			
C		0,7 m			
D		1,9 m 3,0 m			
E		3,7 m 4,8 m			
← L →					

TILBEHØR

For tilbehør som munnstykker, ventiler, slanger og adaptere, se egne datablad. Dette er tilbehør som kan monteres ytterst på svingarmene.



Scan QR kode og se video av munnstykke montert på svingarm

